



Inhoudsopgave extra camera NLC adaptor

- 2 stijger M-72 doorlussen met ader A2
- 3 Serie 7 extra camera geschakeld
- 4 Serie 7 extra camera permanent
- 5 Serie 500 extra camera geschakeld
- 6 Serie 500 extra camera permanent
- 7 extra camera 2 x Serie 500 geschakeld
- 8 extra camera 2 x Serie 500 permanent
- 9 Serie 7 videocontrol aparte camera
- 10 Serie 100 extra camera permanent
- 11 Serie 100 extra camera geschakeld
- 12 2xSerie 7 externe camera's NLC adaptor
- 13 M-72 met NLC adaptor

Als een deurvideo een extra camera krijgt, moet je bepalen of het beeld van de extra camera permanent wordt weergegeven of dat de bewoner kan schakelen van de gewone camera naar de extra camera. Om te schakelen is een extra gemeenschappelijke ader naar alle videofoons nodig, ader A2.

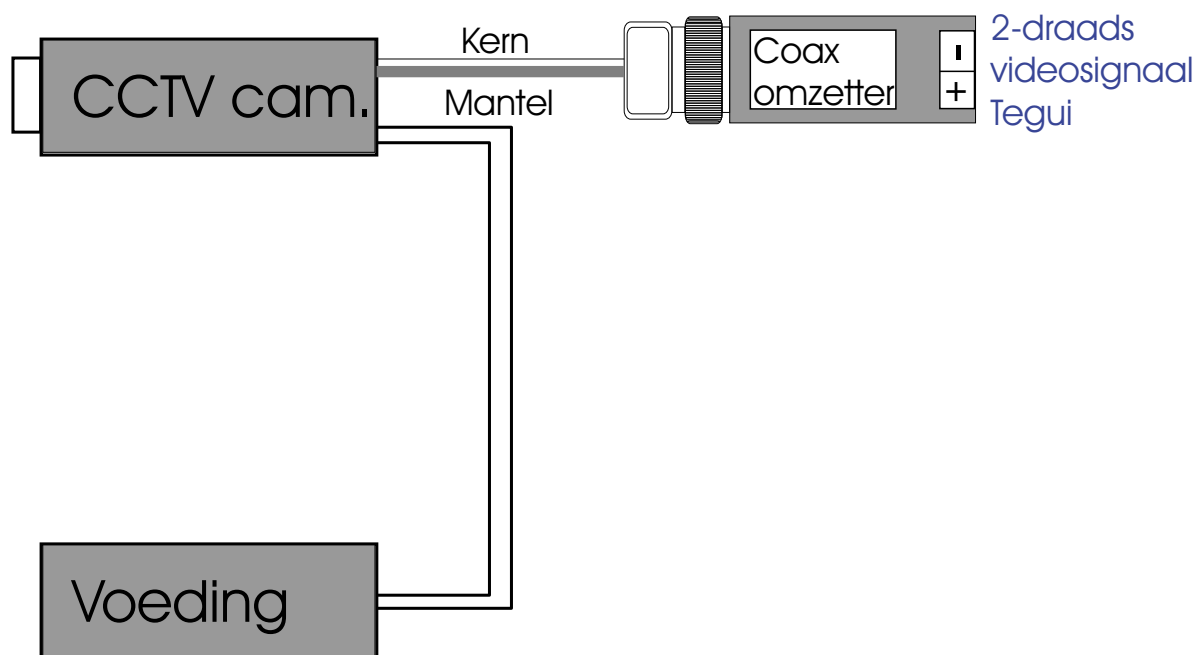


OP ALLE VIDEOFOONS:
Jumpers instellen
op twisted pair.





**Weerstanden
niet
doorknippen!**




Digitale bus
Stijger

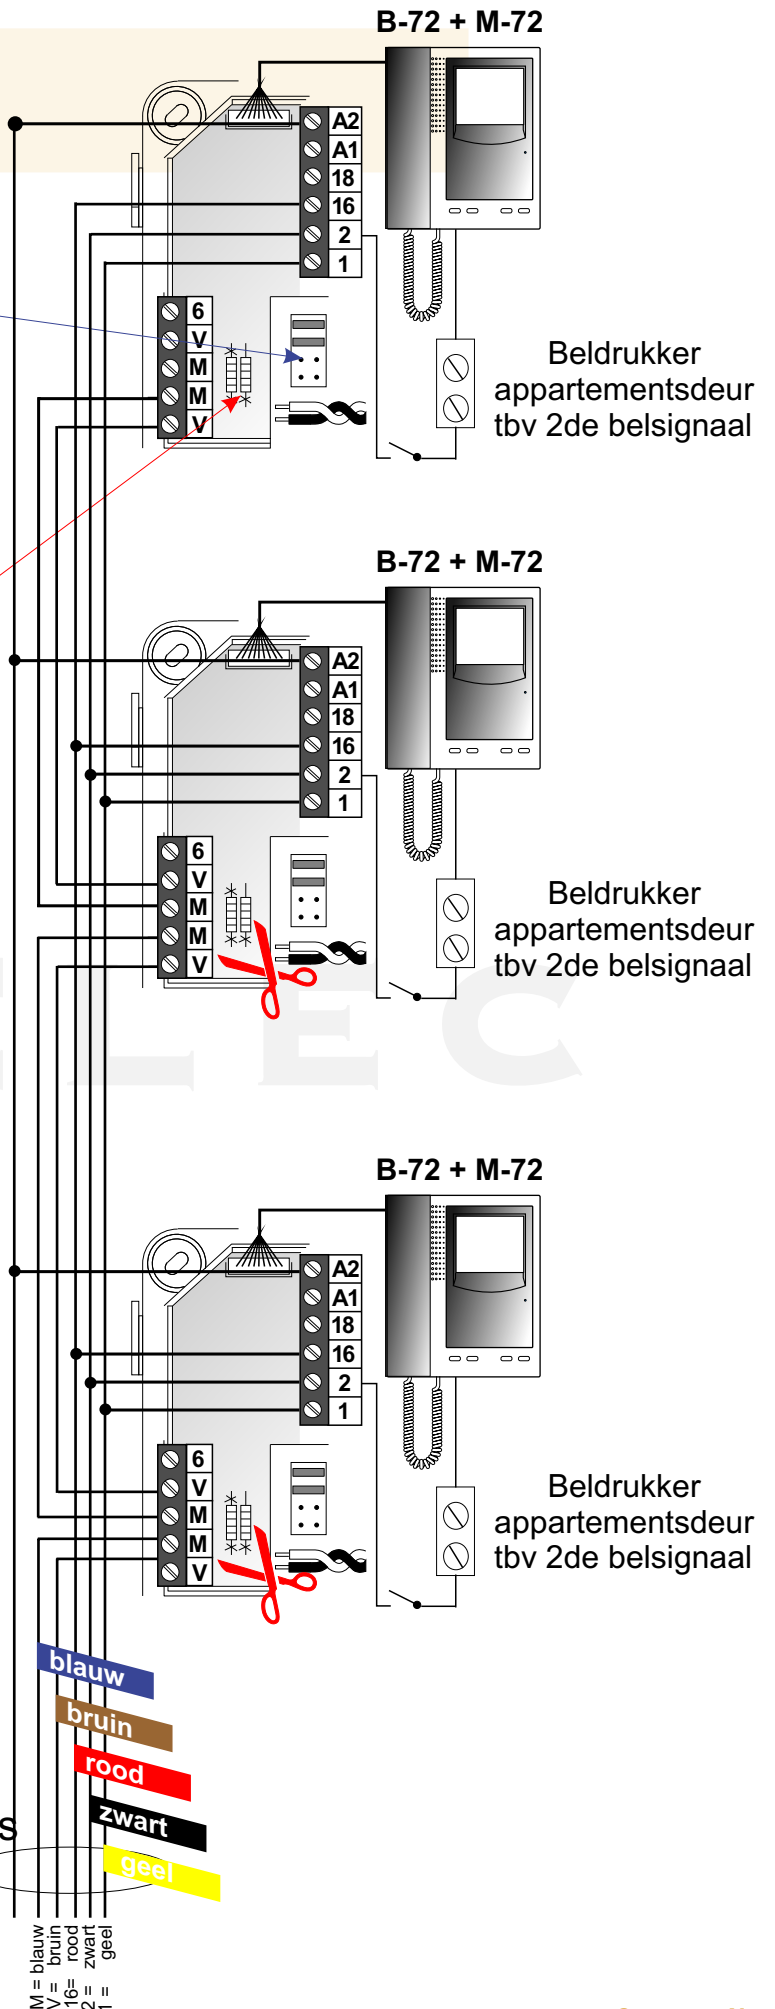


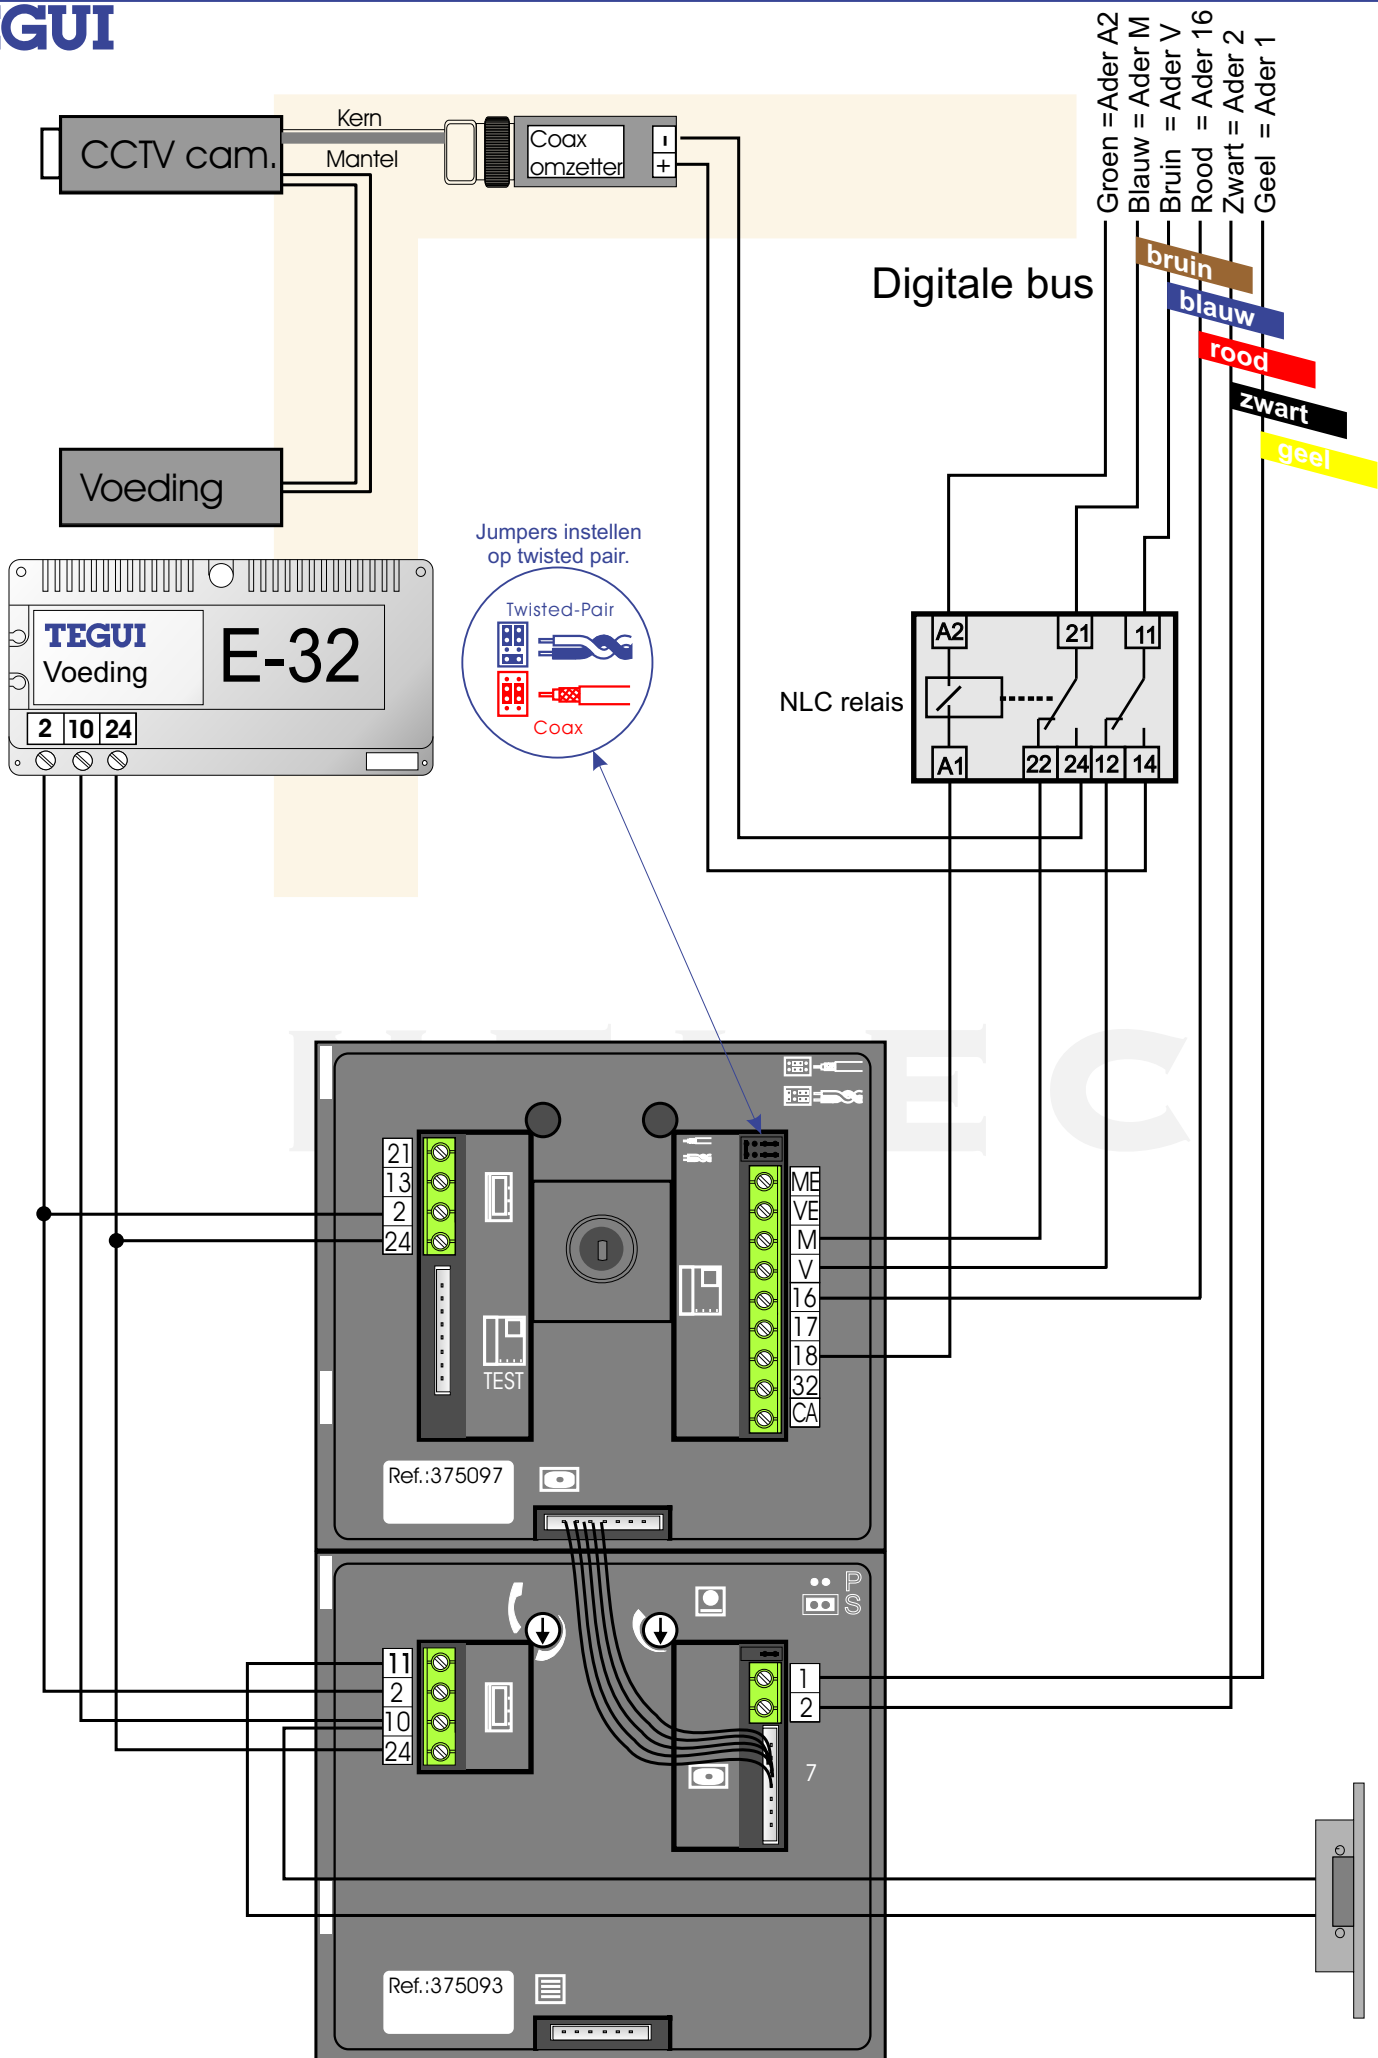

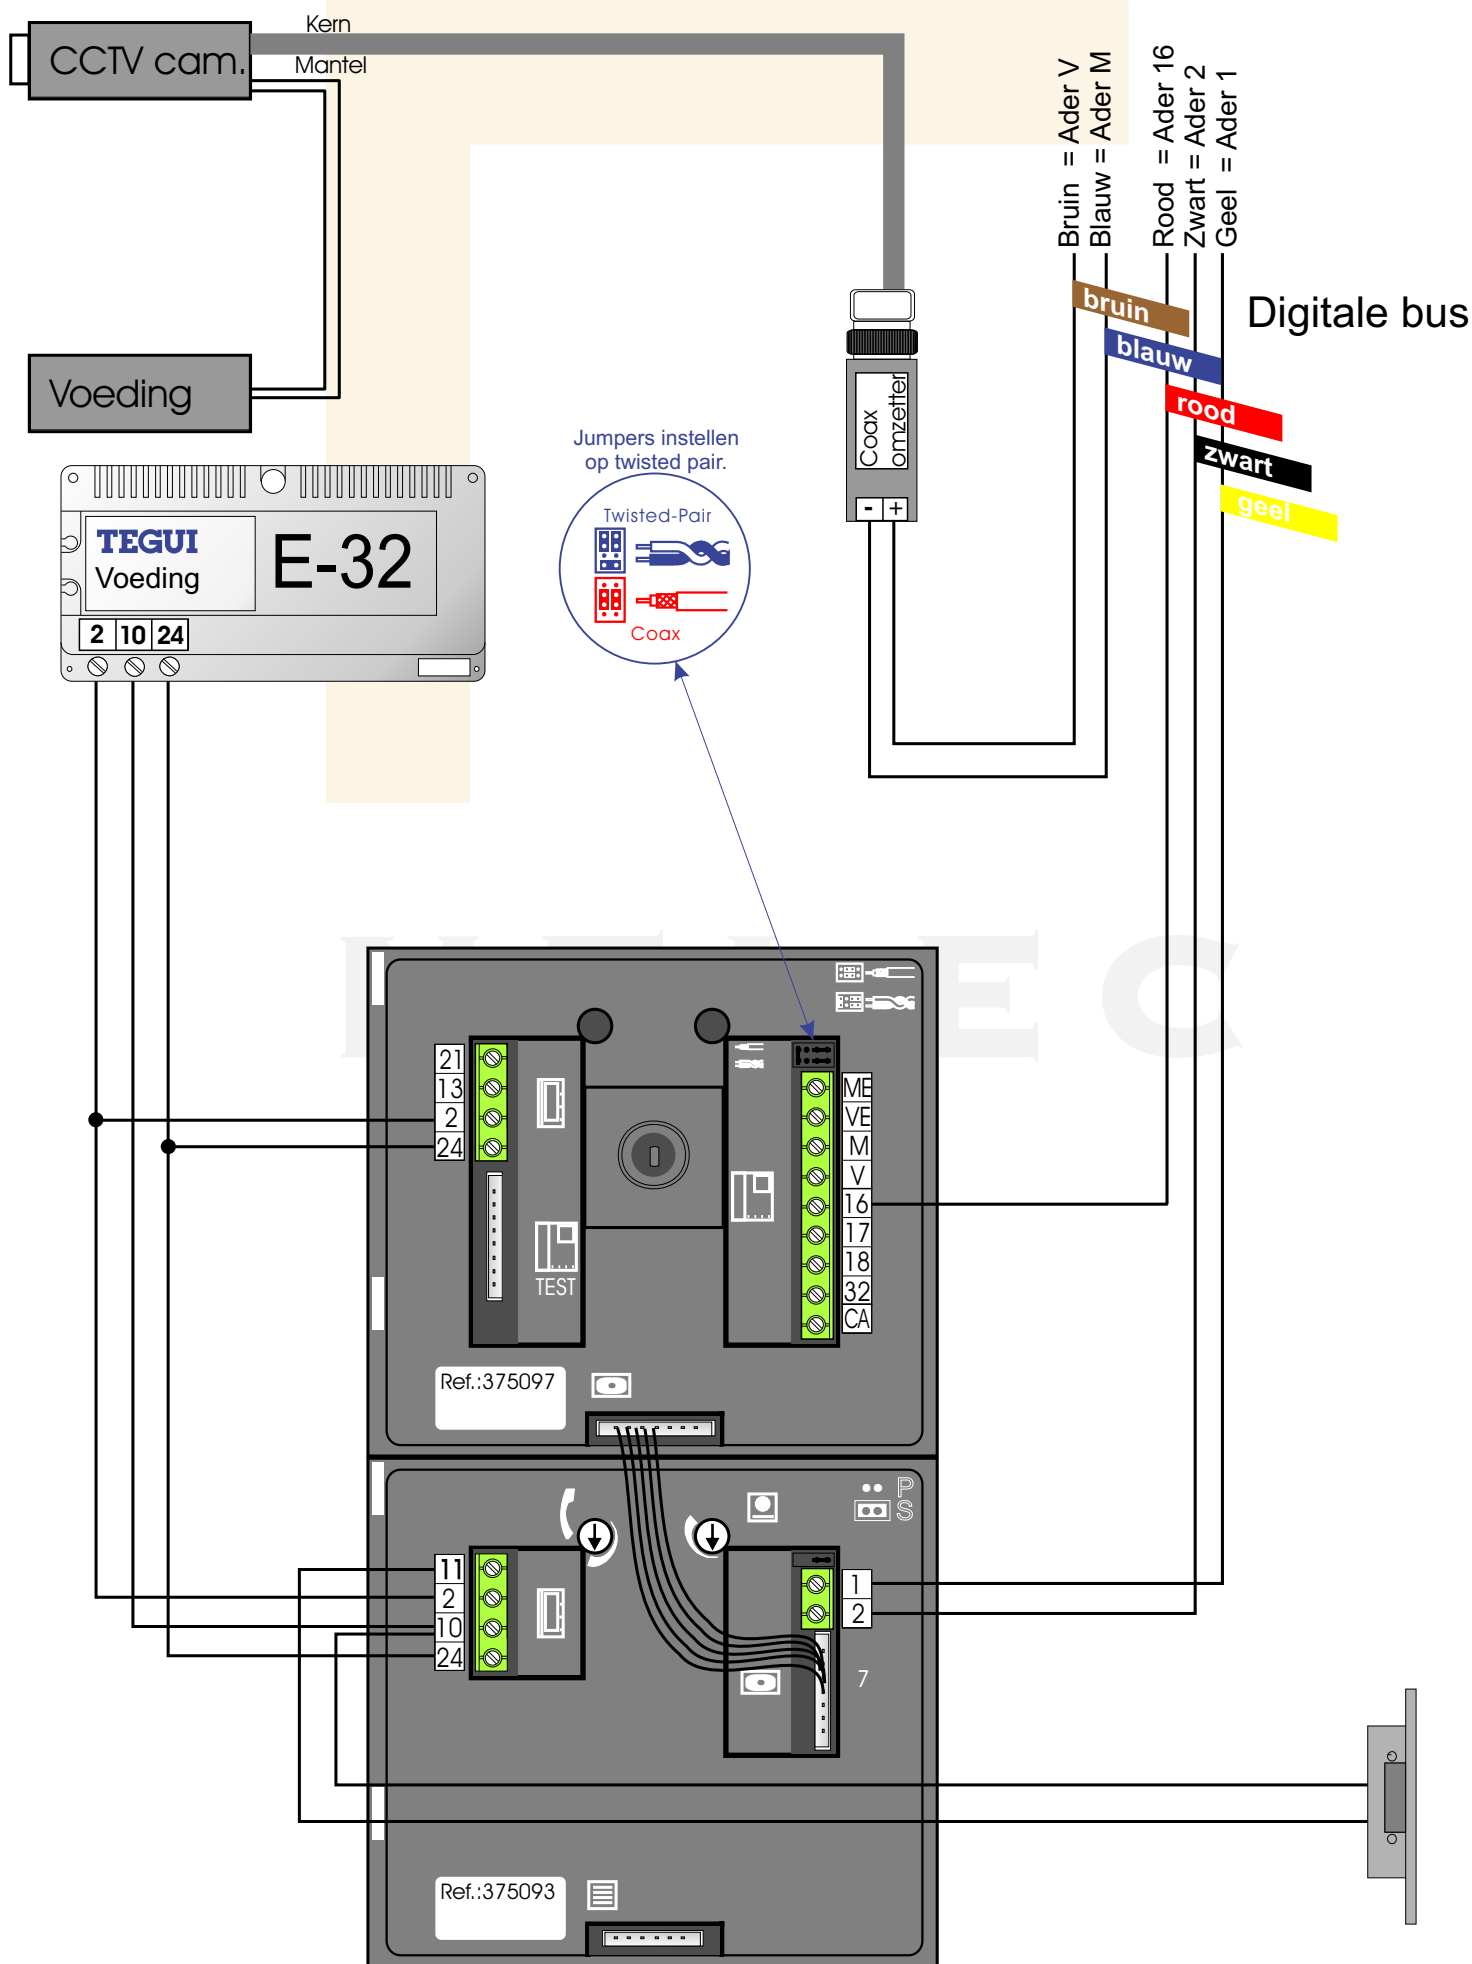

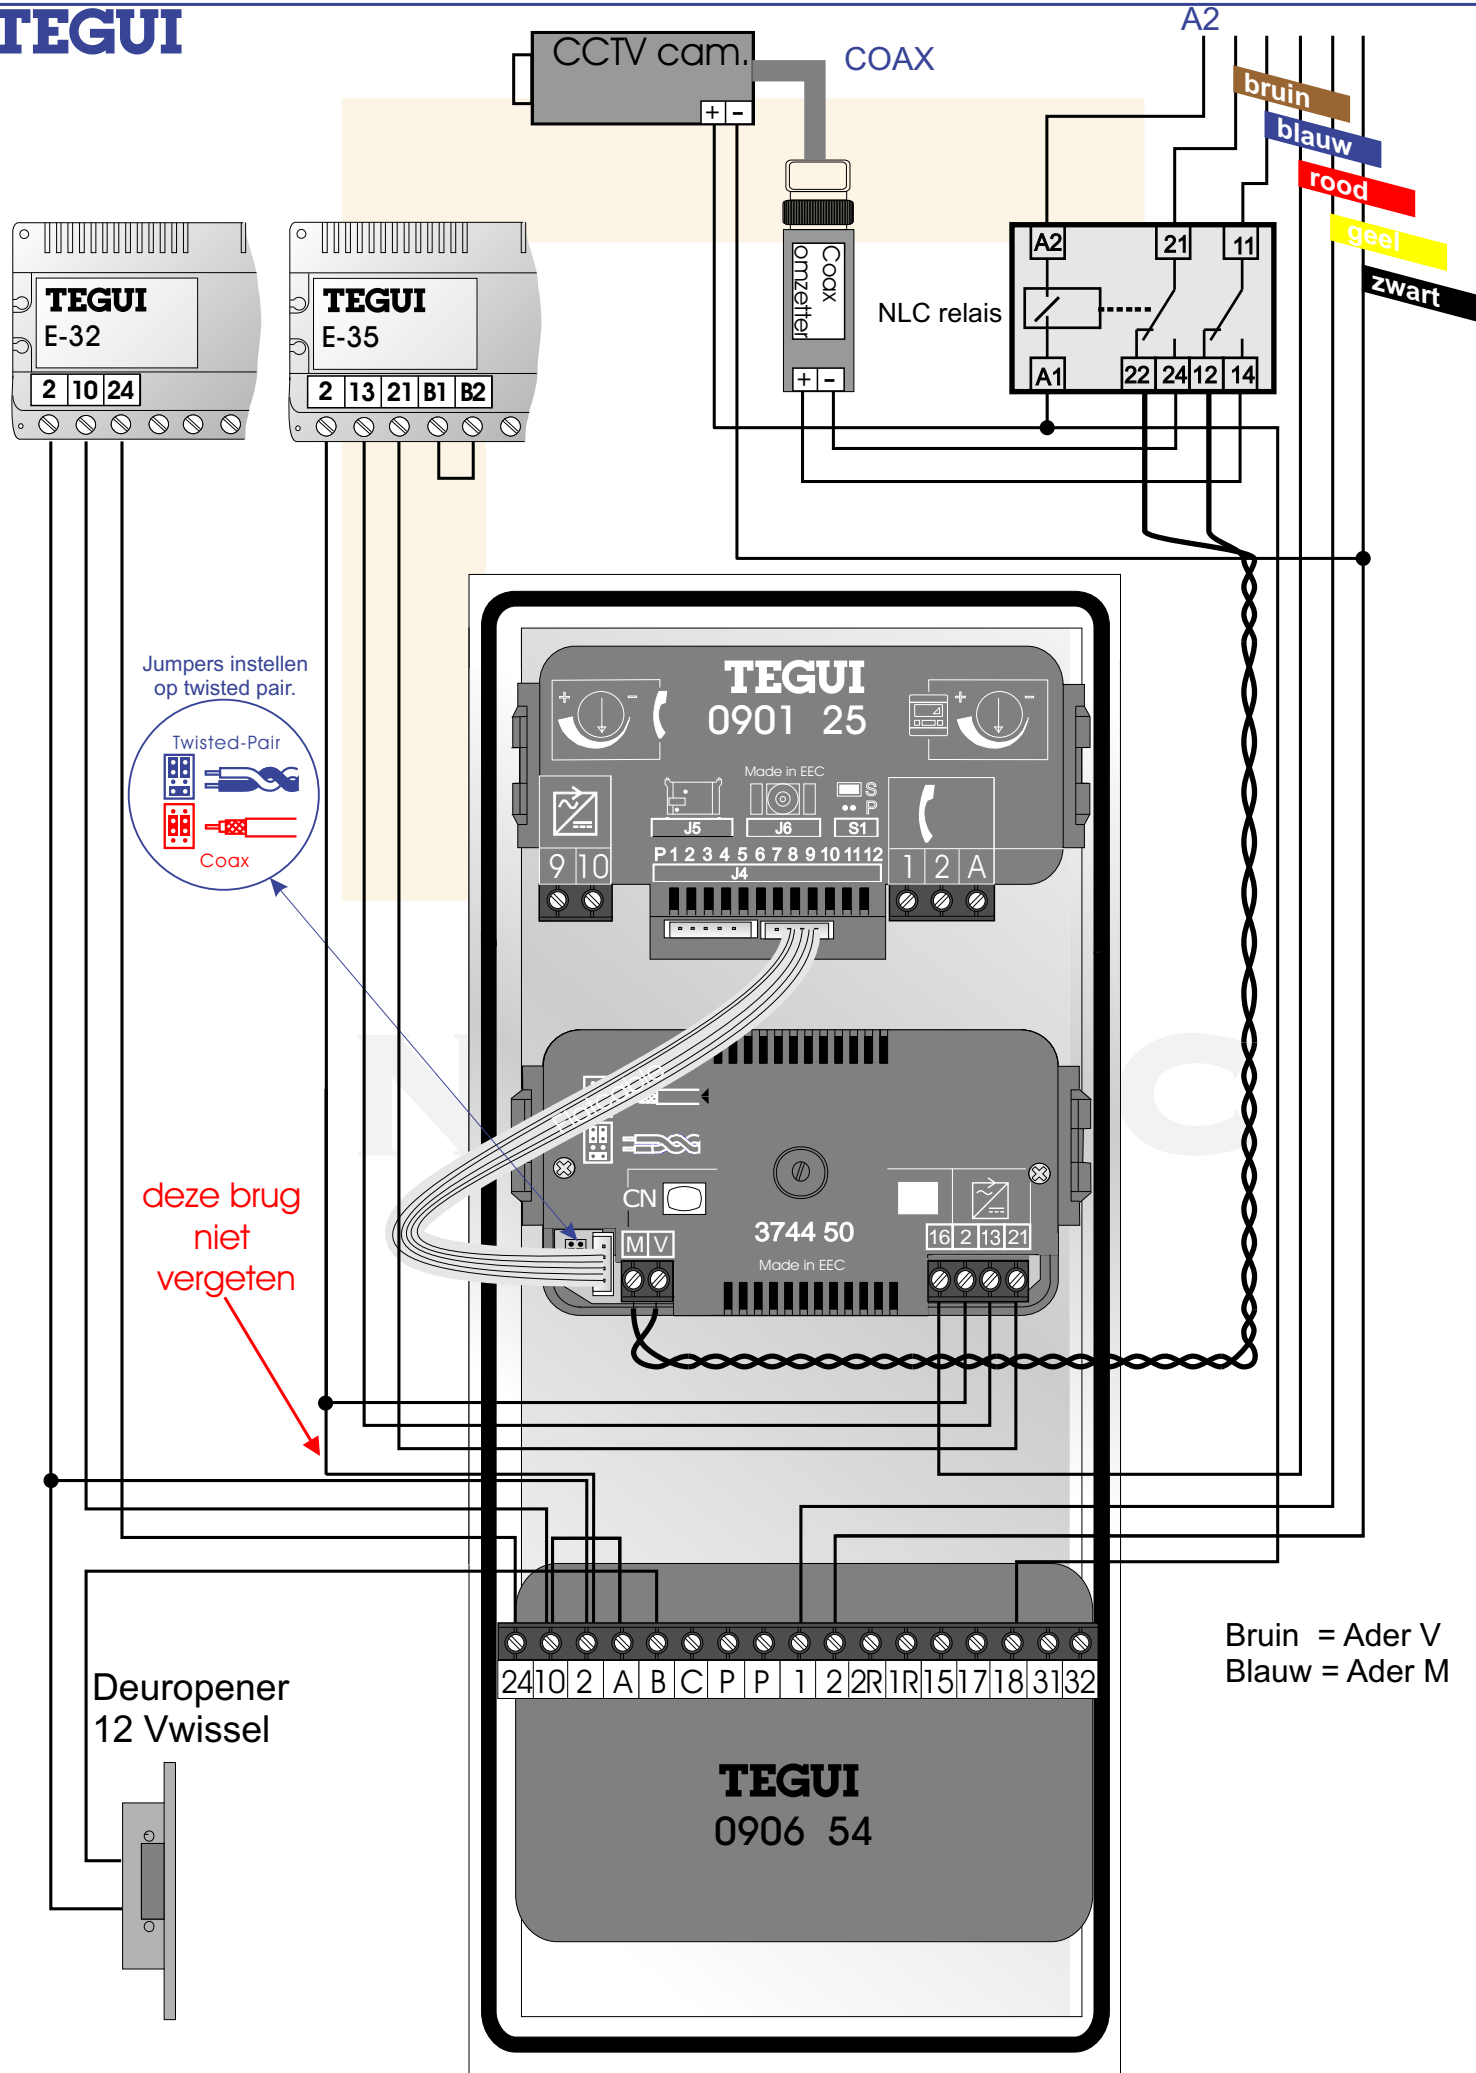

Jumpers instellen op twisted pair.




deze brug niet vergeten

Bruin = Ader V
Blauw = Ader M


Blauw = Ader M
Bruin = Ader V
Rood = Ader 16
Zwart = Ader 2
Geel = Ader 1




Digitale bus

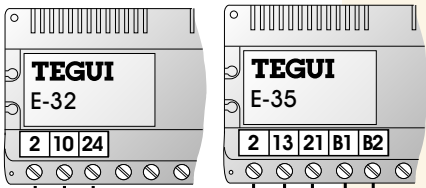


deze brug niet vergeten

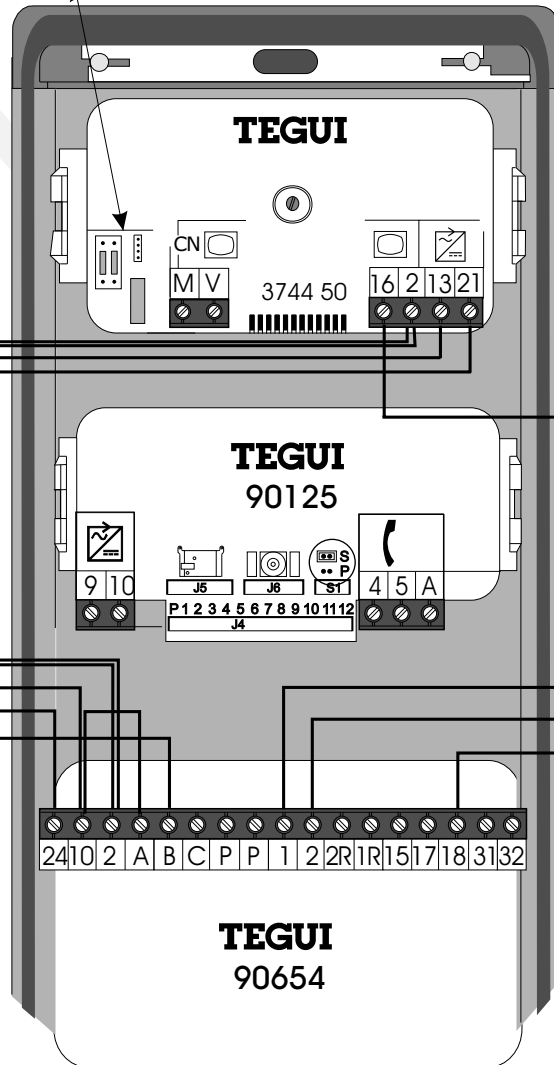


Deuropener
12 Vwissel



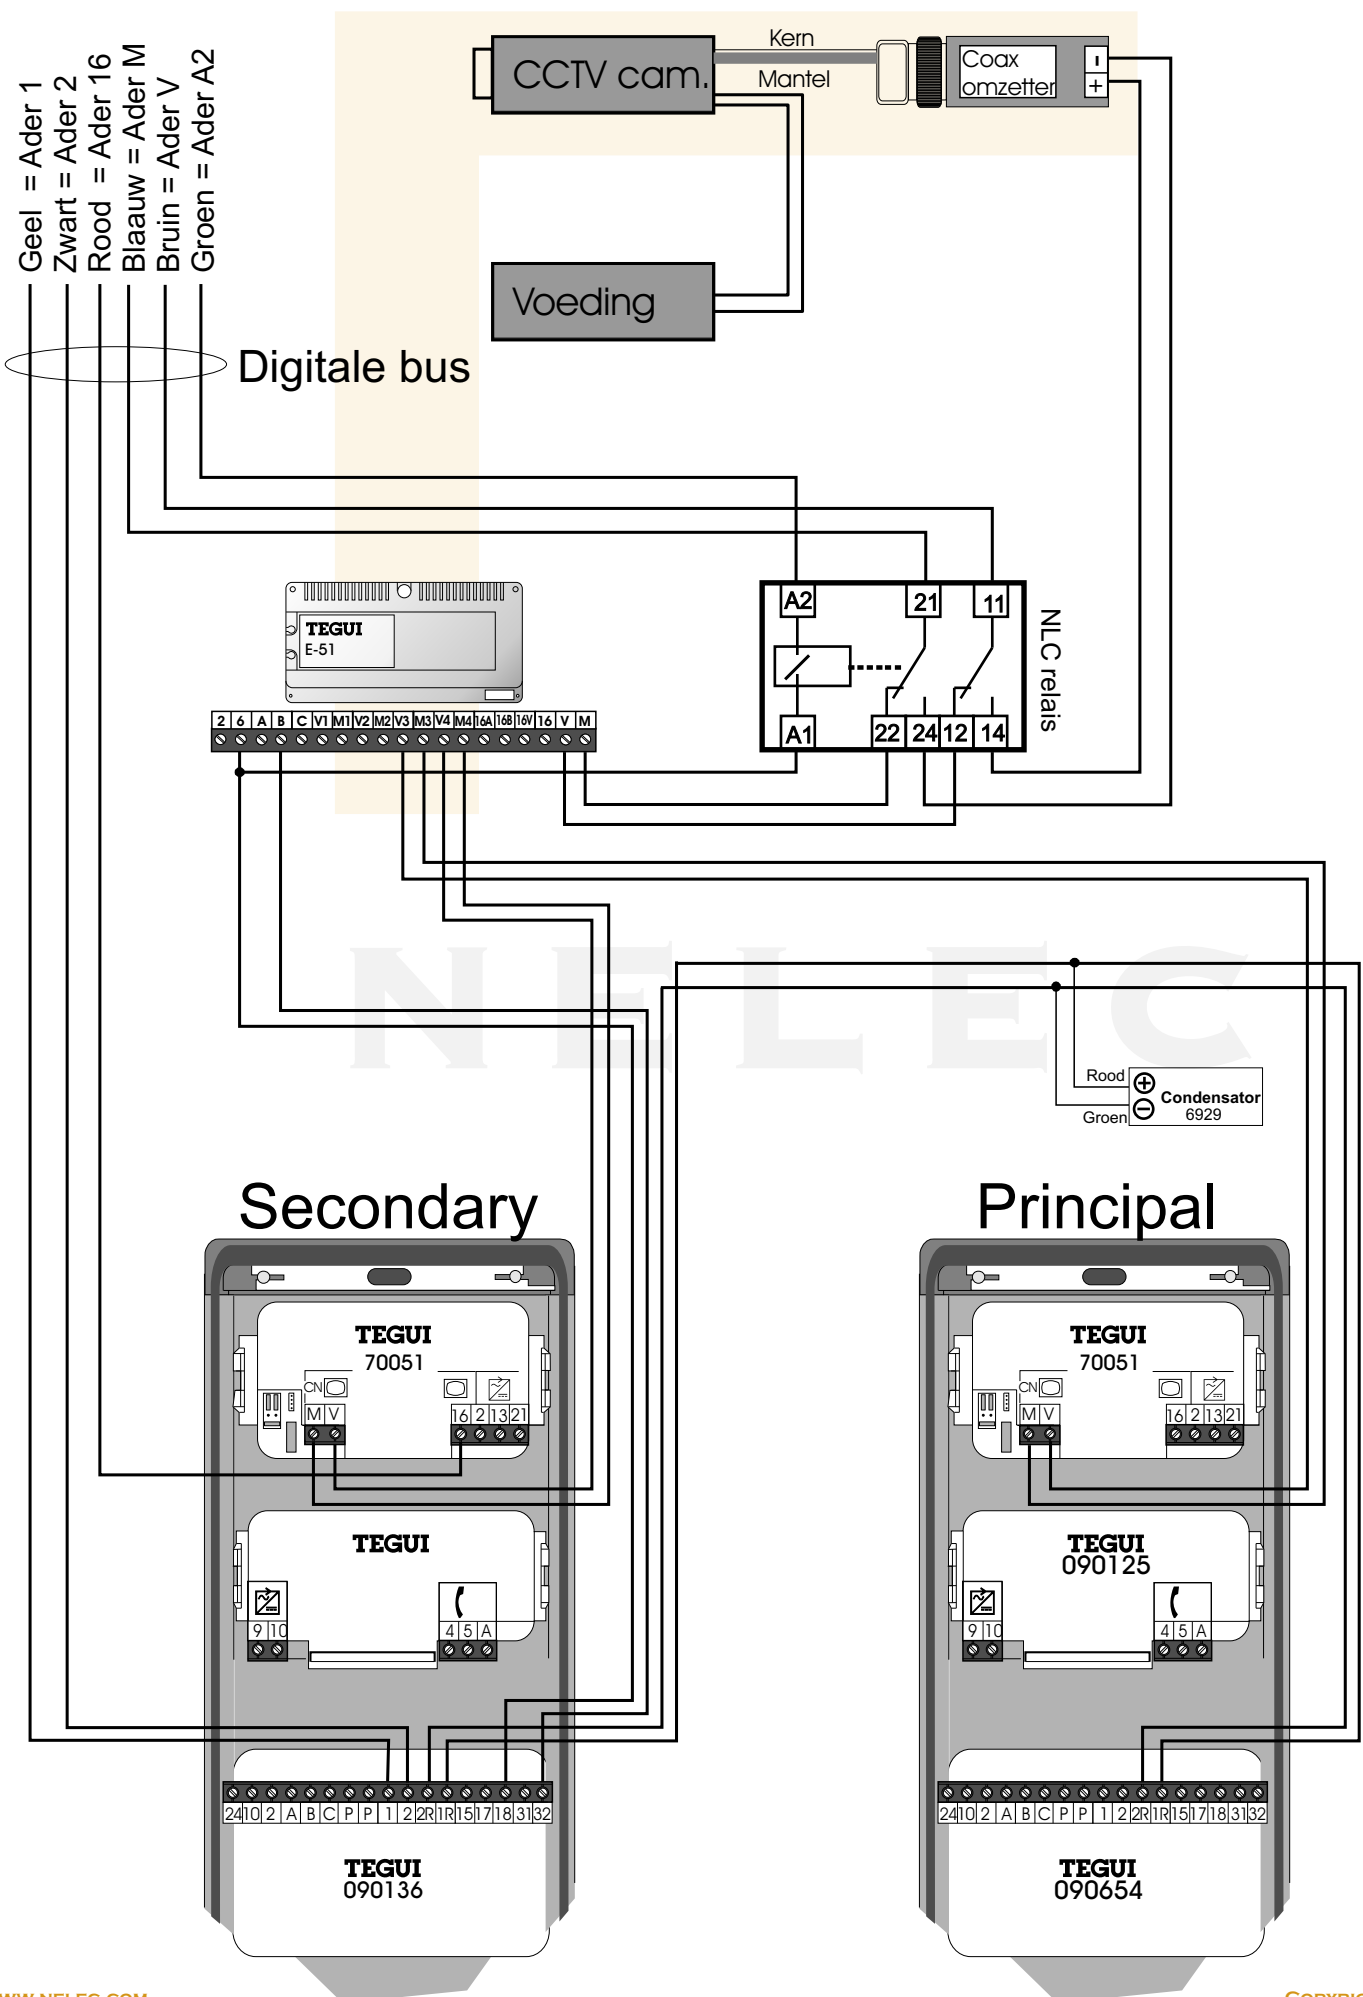


Geel = Ader 1
Zwart = Ader 2
Rood = Ader 16
Blaauw = Ader M
Bruin = Ader V

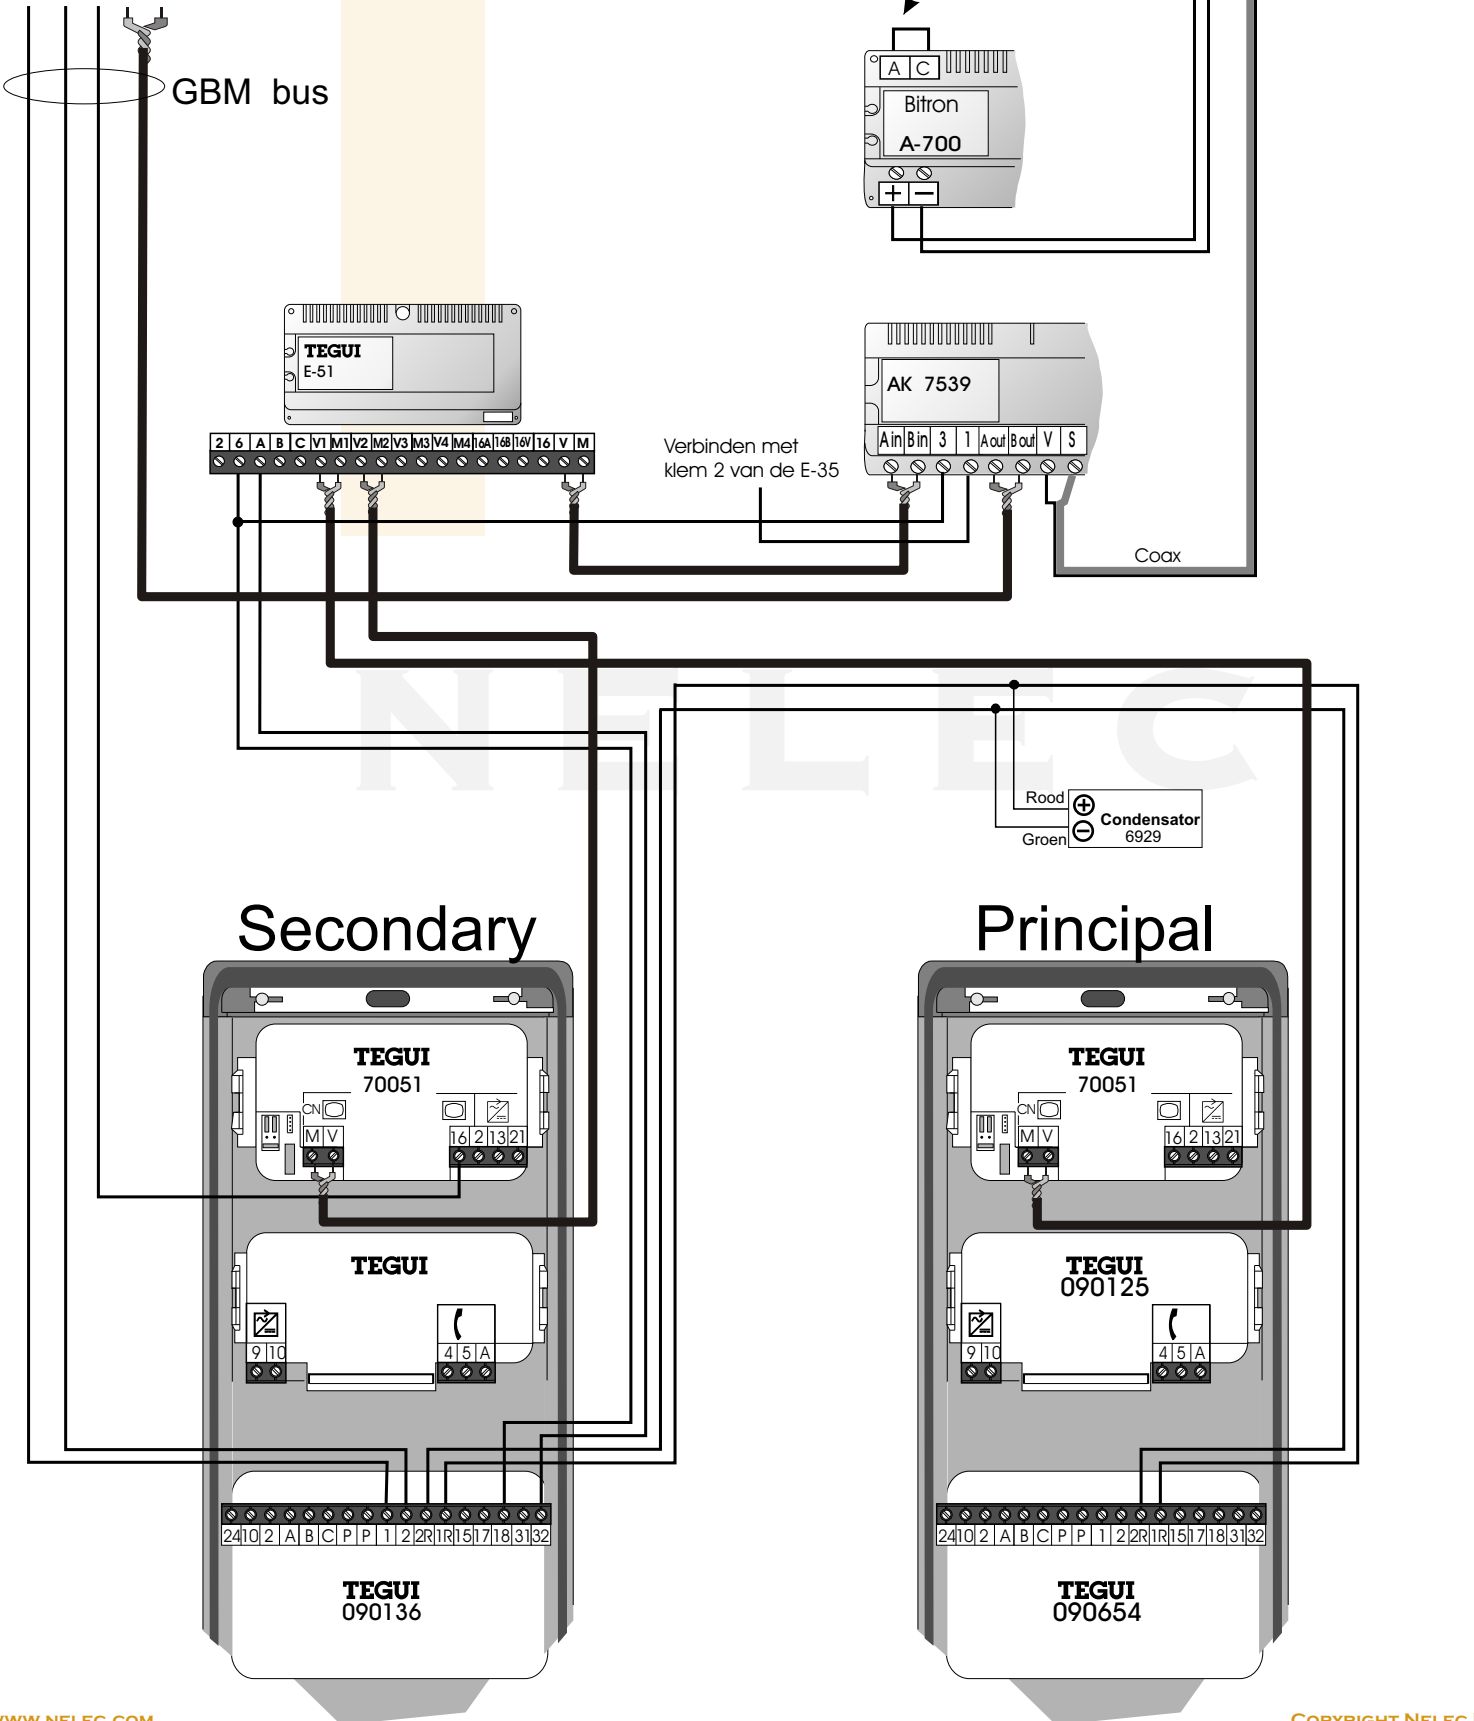

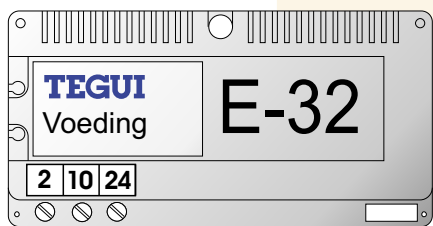




Bruin = Ader V
 Blauw = Ader M
 Rood = Ader 16
 Zwart = Ader 2
 Geel = Ader 1

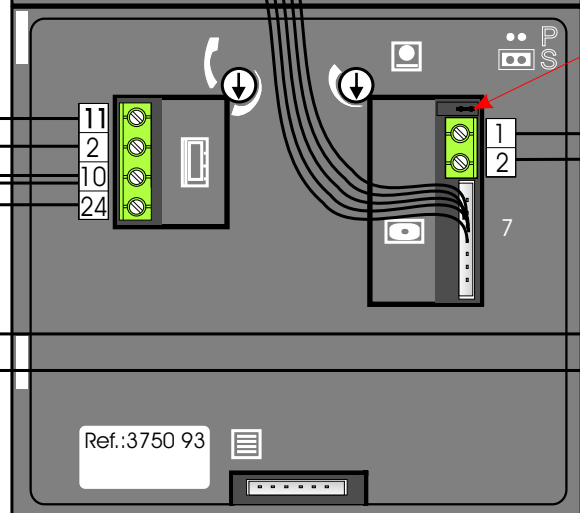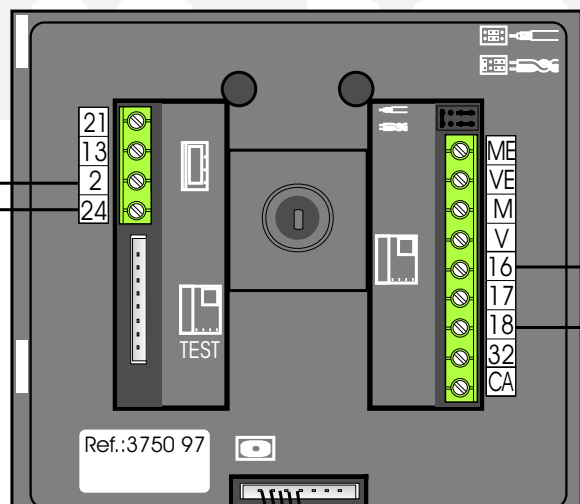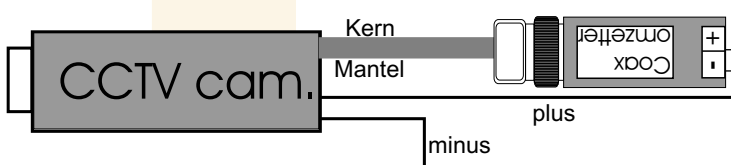


Jumper moet erop zitten!

Deuropener 12 Vac




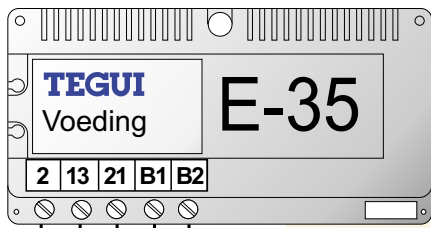



Kern
Mantel



Bruin = Ader V
Blauw = Ader M
Rood = Ader 16
Zwart = Ader 2
Geel = Ader 1

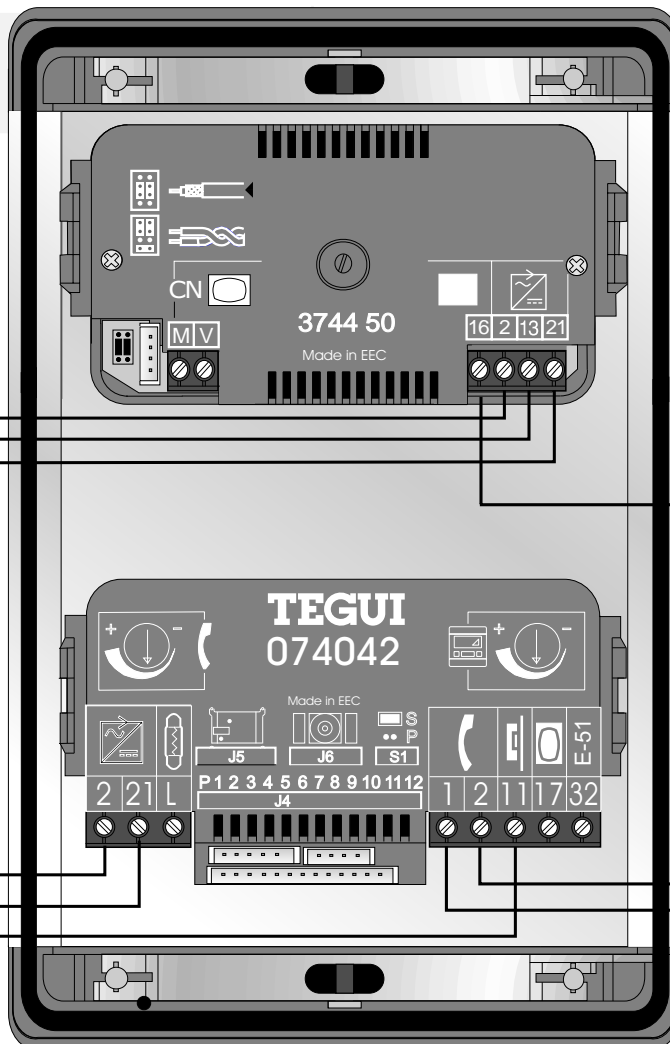


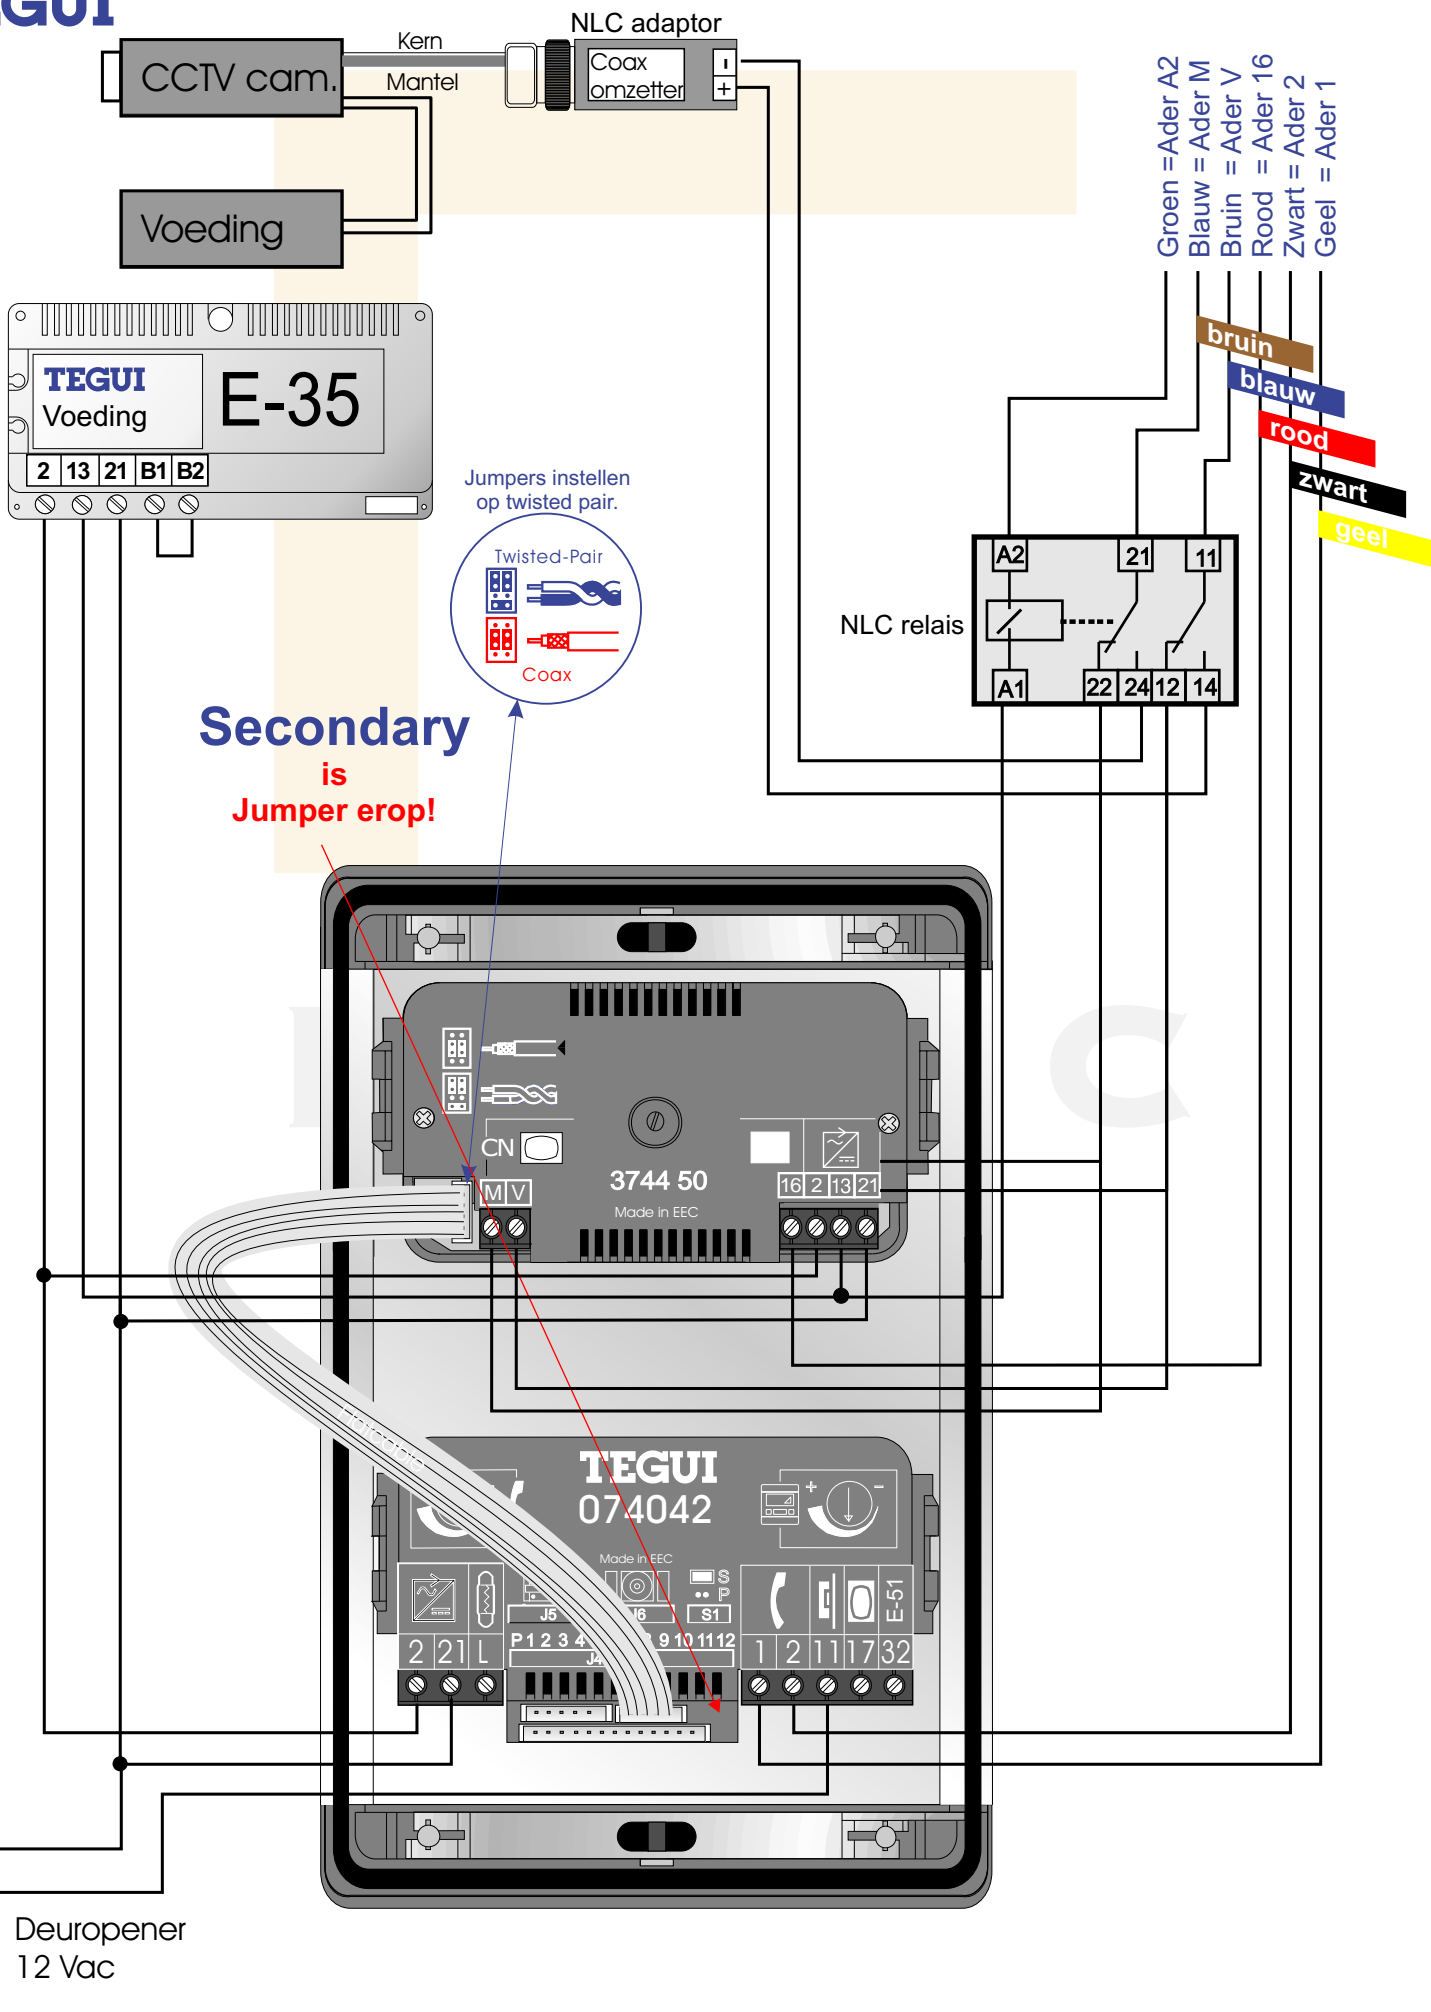

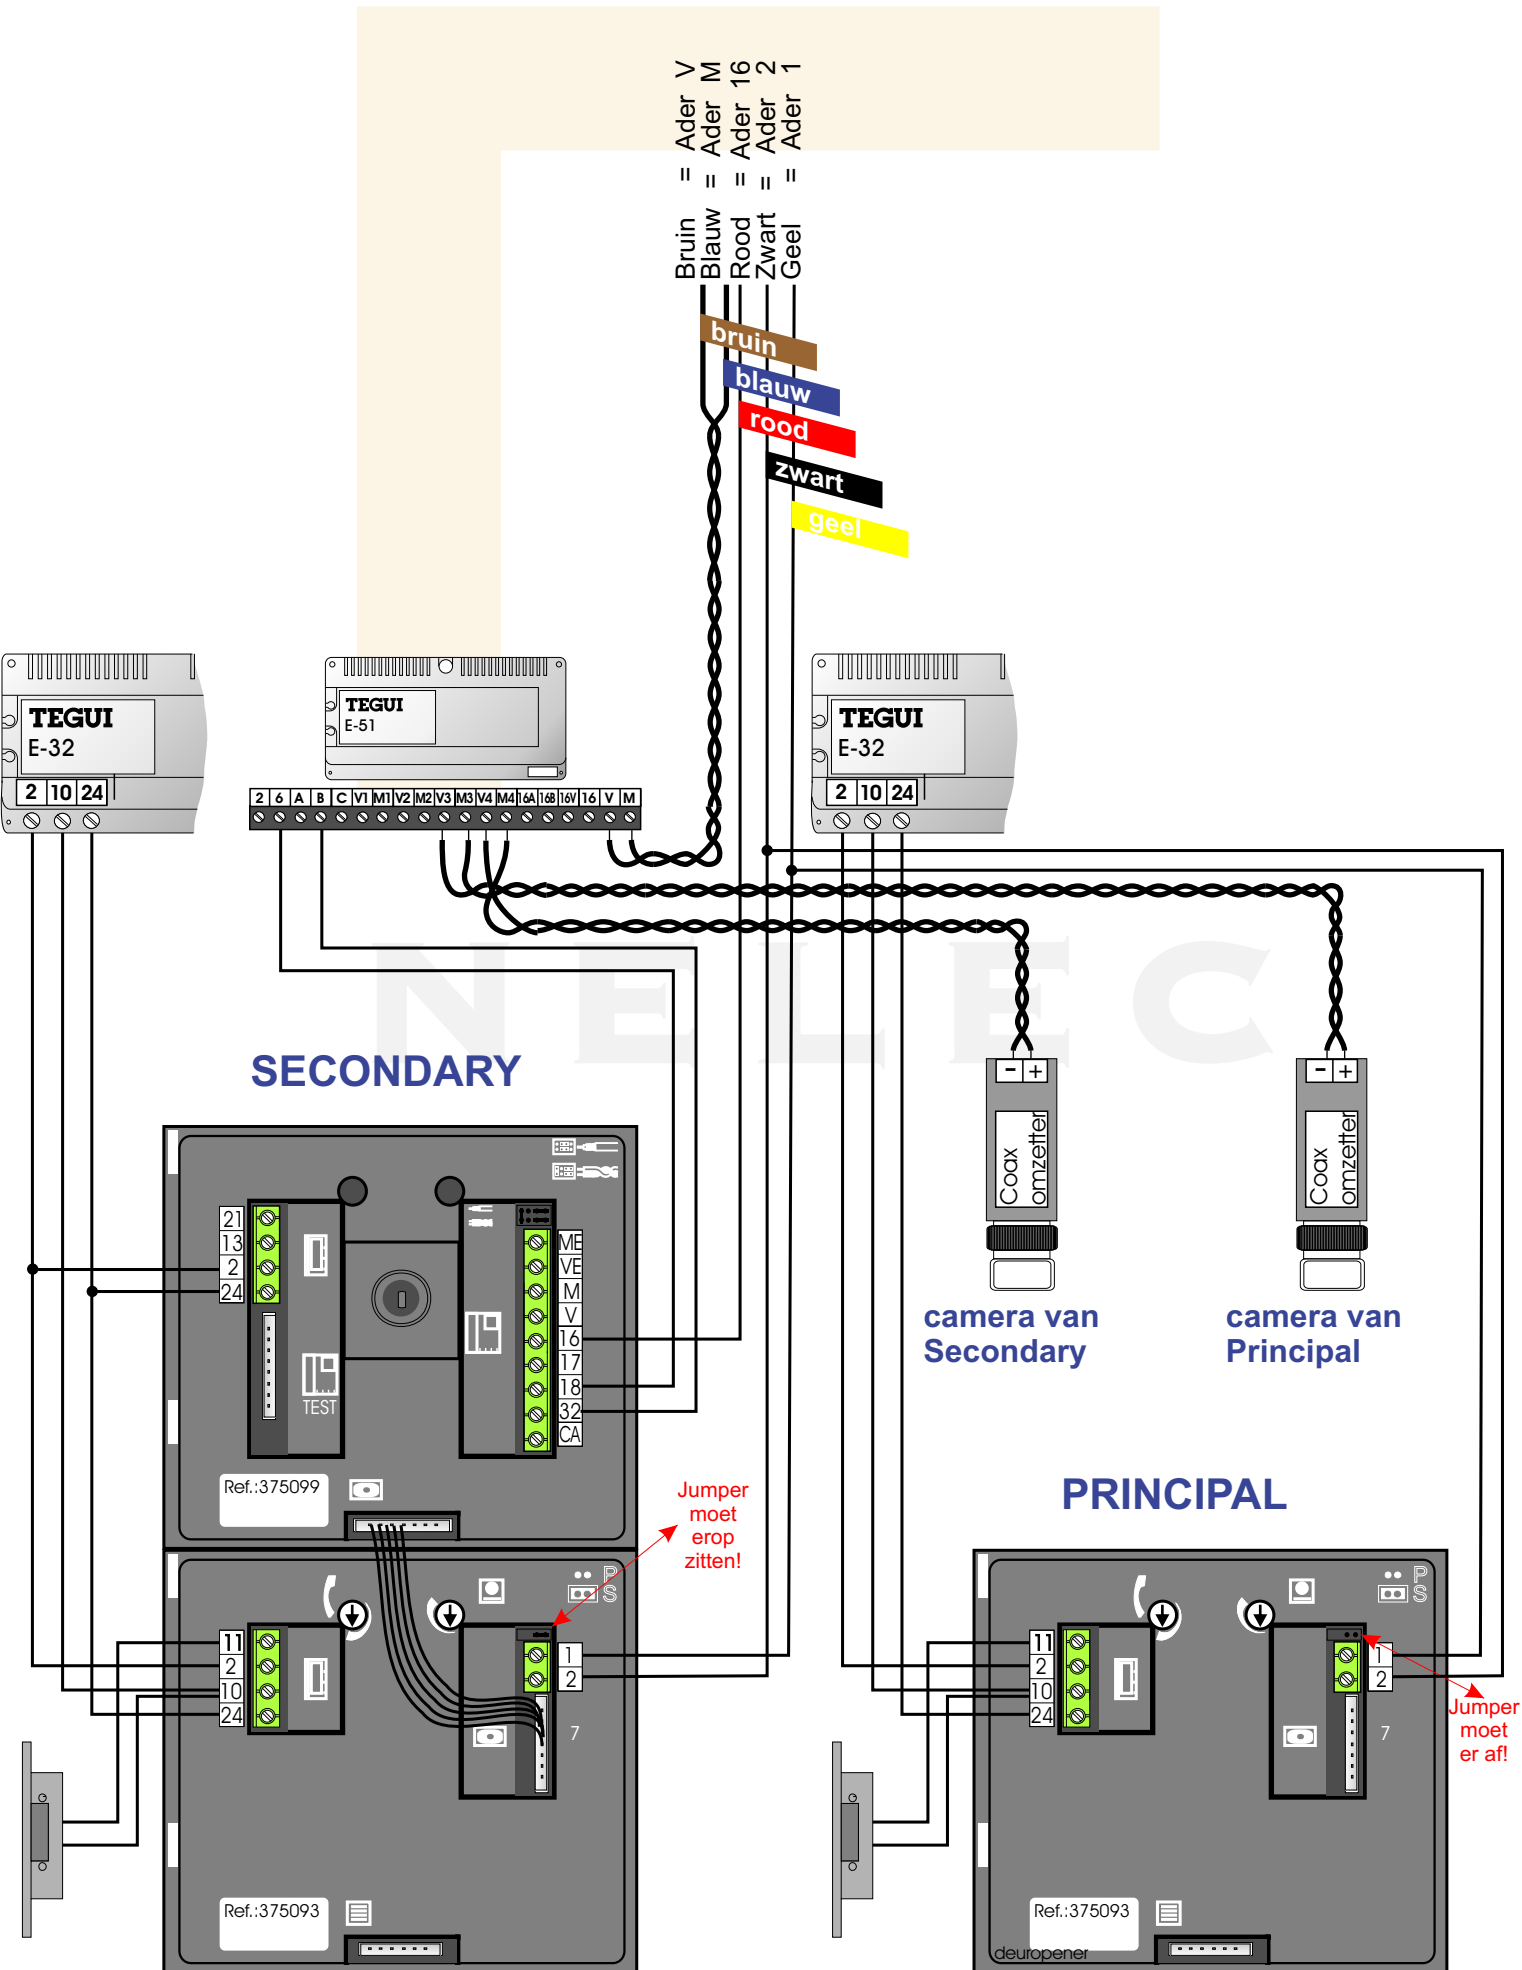


OP ALLE VIDEOFOONS:
Jumpers instellen
op twisted pair.

Weerstanden
niet doorknippen!




B-72 + M-72



Beldrukker
appartementendeur
tbv 2de belsignaal




Mantel
Kern




Coax
omzetter

Massa verbinden met
klem 2 van E-35 of E-32

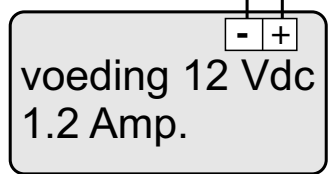

voeding 12 Vdc
1.2 Amp.

NLC relais


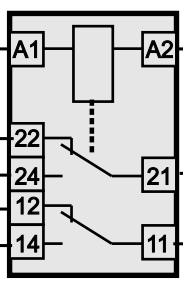


Digitale bus


Vanaf buitenpost

naar CCTV monitor


Kern
Mantel

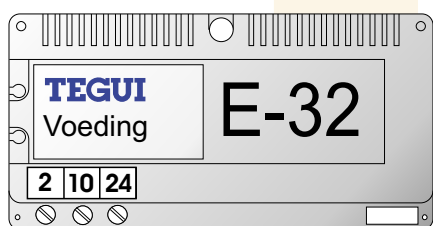

Digitale bus

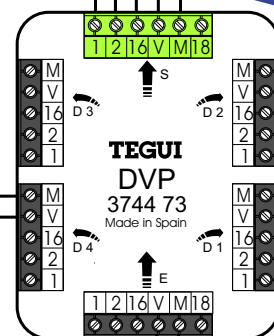

Jumpers instellen op twisted pair.



NLC relais

